




IMPORTANT INSTALLATION NOTICE


Instructions For Grille Attachment **NOT**

Referenced in the Owner's Manual. Please read carefully.

This MARINE RX speaker includes a rubber gasket which makes a secure, long lasting connection of the grille to the speaker. *Follow these instructions to ensure an easy and trouble free installation.*




1 Remove the Grille and the Rubber ring from the poly bag.

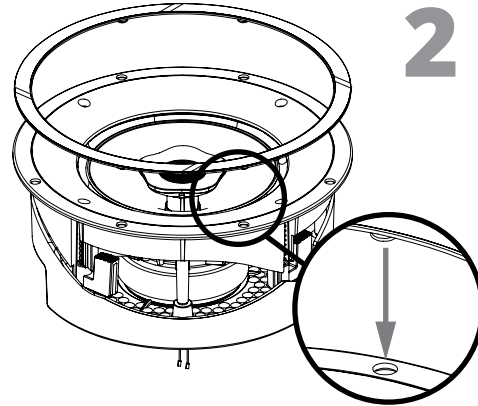


2 Position the rubber ring on the speaker so that the 8 rubber grommets align to the 8 holes of the speaker; press firmly to connect the ring to the speaker.

3 Using the supplied alcohol wipe, clean the inside of the micro perf-grille to remove any oily residue and set the grille aside.

4 Install the speaker into the ceiling as per the instructions contained in the owner's manual.

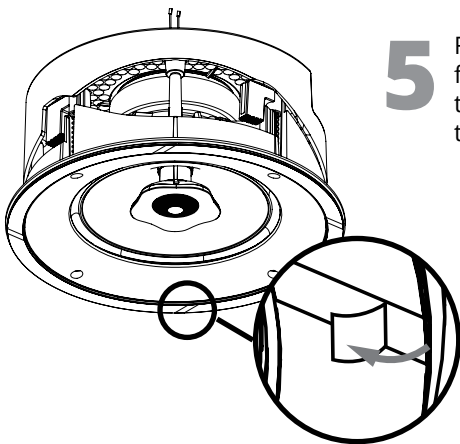

5 Remove the backing from the 4 pieces of tape that are attached to the rubber ring.




6 Align the grille to the speaker and firmly attach the grille to the speaker.

The rubber ring ensures that the grille will not separate from the speaker. If for any reason you need to remove the grille from the speaker, the rubber ring will remain inside the grille.


AVIS IMPORTANT CONCERNANT L'INSTALLATION

Les instructions pour fixer la grille ne sont PAS indiquées dans le manuel de l'utilisateur. Veuillez les lire attentivement.

L'enceinte MARINE RX comprend un joint en caoutchouc qui permet un raccord sécuritaire et durable de la grille à l'enceinte. *Suivez ces instructions pour obtenir une installation facile et sans tracas.*




1 Enlevez la grille et l'anneau en caoutchouc du sac poly.

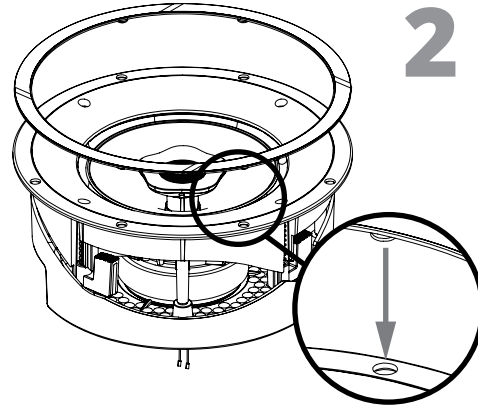


2 Placez l'anneau en caoutchouc sur l'enceinte de façon à ce que les 8 œillets en caoutchouc soient alignés sur les 8 trous de l'enceinte; appuyez fermement pour raccorder l'anneau à l'enceinte.

3 À l'aide du chiffon d'alcool fourni, nettoyez l'intérieur de la grille micro-perforée pour enlever les résidus huileux et placez la grille de côté.

4 Installez l'enceinte dans le plafond en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.

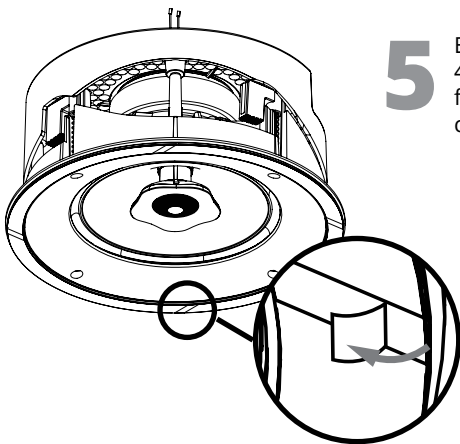

5 Enlevez la protection des 4 morceaux de ruban fixés sur l'anneau en caoutchouc.



6 Alignez la grille sur l'enceinte et fixez fermement la grille sur l'enceinte.

L'anneau en caoutchouc empêche la grille de se séparer de l'enceinte. Si, pour une quelconque raison, vous devez retirer la grille de l'enceinte, l'anneau en caoutchouc restera à l'intérieur de la grille.